


- **Profiltyp:**

444 SK

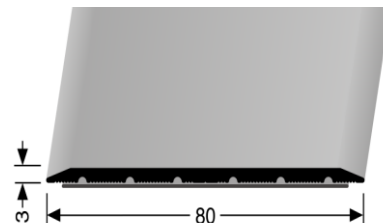

- **Bezeichnung:** Übergangsprofil aus Aluminium, selbstklebend

- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- **Länge des Profils:** 5,0 m
3,0 m (nur in F16 lieferbar)
2,7 m
1,0 m
0,9 m

- **Profilbreite:** 80 mm

- **Profilhöhe:** 3,0 mm

- **Profilstärke:** 3,0 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
(nicht in 0,9 und 1,0 m Länge)	
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
Alu pulverbeschichtet schwarz	F16
(nicht in 5,0 m Länge)	

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.