



- **Profiltyp:**

459



- **Bezeichnung:** Übergangsprofil aus Aluminium, mittig versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.
- | | | | |
|-----------------------------|-------|---------------------|---------|
| - Länge des Profils: | 5,0 m | Lochabstand: | 16,6 cm |
| | 3,0 m | Lochabstand: | 16,6 cm |
| | 2,7 m | Lochabstand: | 15,0 cm |
| | 1,0 m | Lochabstand: | 16,6 cm |
| | 0,9 m | Lochabstand: | 15,0 cm |
- **Profilbreite:** 30 mm
- **Profilhöhe:** 4,0 mm
- **Profilstärke:** 1,5 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- | | | |
|-----------------------------|--|-----|
| - Aluminium-Farbton: | Alu eloxiert platinum fein geschliffen
(nur in 1,0 und 3,0 m Länge) | F1G |
| | Alu poliert
(nicht in 3,0 m Länge) | F3 |
| | Alu eloxiert silber | F4 |
| | Alu eloxiert silber fein geschliffen
(nur in 1,0 und 3,0 m Länge) | F4G |
| | Alu eloxiert gold | F5 |
| | Alu eloxiert sand | F9 |
| | Alu eloxiert bronze | F6 |
| | Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen | F2G |
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

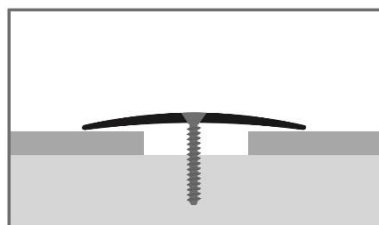

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.